

Elevate-Glasfaserkassetten mit hoher Dichte

Base8,12,16 und 24



Produktübersicht

Die Kassetten der Elevate-Reihe sind Teil einer modularen Lösung, die eine hochdichte Glasfaserverbindung in Rack-Umgebungen ermöglicht. Senko-MPO-Plus-Steckverbinder mit geringem Verlust werden verwendet, um die Fan-Out-Baugruppe von der Rückseite des Gehäuses mit den LC-Shutter-Adaptern im vorderen Patchfeld zu verbinden. In Kombination mit kompatiblen hochdichten Patchpanel-Gehäusen können bis zu 144 F auf LC-Präsentation in 1 HE Rackplatz untergebracht werden.


MPO-Durchgangskassetten sind auch für die Varianten Base12 und Base24 der hochdichten Panels erhältlich.

- ✓ Hochdichte 8-, 12-, 16- und 24-Faser-LC-zu-MPO-Kassette
- ✓ Senko Low Loss MPO Plus Stecker
- ✓ 8, 12, 16 und 24 Fasern MPO auf der Rückseite
- ✓ Zugriff auf Testdaten über Online-Test Trace
- ✓ Kompatibel mit Elevate High Density Chassis
- ✓ Optionen OS2, OM4, OM5


Verfügbare Optionen



Singlemode OS2

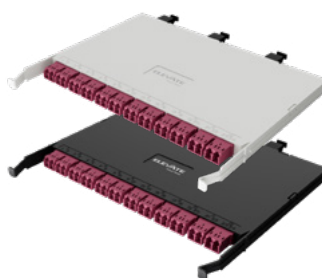

Multimode OM4

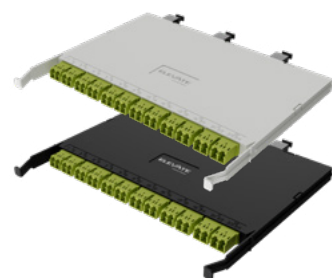

Multimode OM5

Produktspezifikationen

Funktion	Werte	
	Singlemode	Multimode
Anzahl der Fasern	8,12,16,24	
Fasertyp	OS2 / OM4 / OM5	
Anschlüsse auf der Rückseite	-	
Base8 8F	1 x MPO 8F Stecker / Buchse (Keyup)	
Base8 16F	2 x MPO 8F Stecker / Buchse (Keyup)	
Base8 24F	3 x MPO 8F Stecker / Buchse (Keyup)	
Basis12 12F	1 x MPO 12F Stecker / Buchse (Keyup)	
Basis12 24F	2 x MPO 12F Stecker / Buchse (Keyup)	
Basis 16	1 x MPO 16F Stecker / Buchse (Keyup)	
Basis 24	1 x MPO 24F Stecker / Buchse (Keyup)	
Farbe der Anschlüsse auf der Rückseite	Schwarz	Grau
Farbe der Kassette	Weiß (RAL9003) Schwarz (RAL 9004)	
	Singlemode	Multimode
MPO Typische Einfügungsdämpfung	0,15 dB	0,15 dB
MPO Maximale Einfügungsdämpfung	0,25 dB	0,25 dB
MPO-Rückflusdämpfung	>60 dB	>25 dB
LC-Einfügungsdämpfung	<0,25 dB	<0,25 dB
LC-Rückflusdämpfung	>55 dB	>55 dB
Anschlüsse vorne	LC (Taste gedrückt)	
Farbe der Anschlüsse an der Vorderseite	Blau oder Grün (APC)	Violett
Laserstreuungsschieber	Ja	
Betriebstemperatur	-20 bis +70	
Lagertemperatur	-20 bis +85	

Erläuterung der Produktmerkmale



Alle Elevate MPO-Lösungen basieren auf der verlustarmen, erstklassigen Konnektivität von Senko.



Jede Kassette wird werkseitig getestet, und die Testdaten können über den auf der Kassette angebrachten QR-Code und unser Test Trace-Portal abgerufen werden.

Die Elevate-Kassetten sind mit dem Elevate-Gehäuse mit hoher Dichte kompatibel.
Chassis-Teilenummernbereich – 208-4XX




Auch in Weiß erhältlich.

Für die entsprechenden Basiskassetten ist eine vollständige Palette an Gehäusen erhältlich: <https://excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis>
excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis



Produktzeichnung

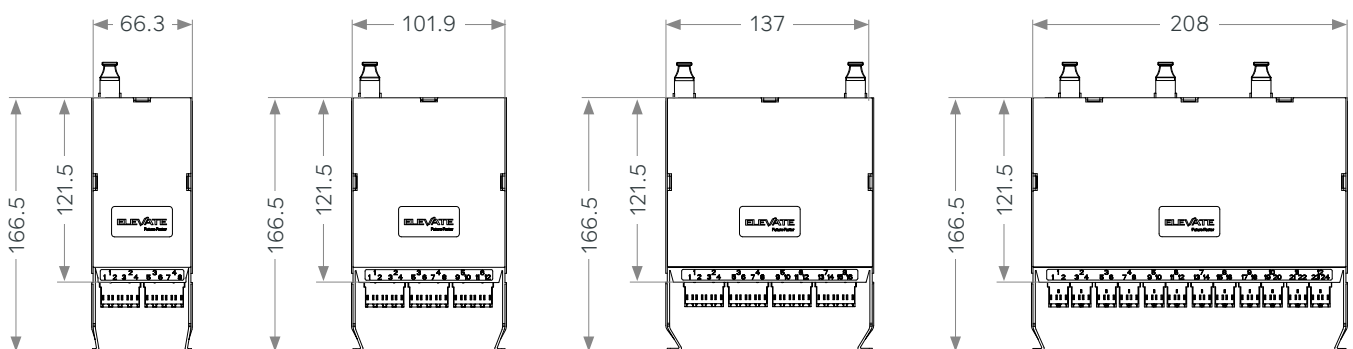

Anwendbare Norm

Die Einhaltung der internationalen Normen ISO 11801, EN 50173 und ANSI/TIA 568-E erfordert, dass dieses Produkt/diese Komponente alle relevanten normativen Verweise erfüllt, die in diesen Normen festgelegt sind.


Standard	Details
Directive 2008/98/EC (WFD)	Abfallrahmenrichtlinie — konform. In Großbritannien umgesetzt durch die Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Konform; das Produkt enthält keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) gemäß Artikel 33(1) der REACH-Verordnung. Die Meldepflichten gemäß EU-REACH und UK-REACH wurden erfüllt.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU-Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) — konform. Für Großbritannien erfolgt die Konformität gemäß den Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten — konform. Gilt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Aufnahme von vier Phthalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in Anhang II — konform.
UK SI 2012 No. 3032	Verordnung von 2012 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (UK RoHS) — konform für Großbritannien. Beibehaltenes EU-Recht, geändert durch die Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Zur Erzielung der richtigen Polarität

Stammkabel

Um die richtige Polarität zu erreichen, verwenden Sie Standard-Method-B-Buchsen-Trunks

Polarität A	Polarität B	Polarität C
Kassette 1 verwenden Sie Kassette Typ B	Kassette 1 verwenden Sie Kassette Typ B	Kassette 1 verwenden Sie Kassette Typ B
Kassette 2 verwenden Sie Kassette Typ A	Kassette 2 verwenden Sie Kassette Typ B	Kassette 2 verwenden Sie Kassette Typ C

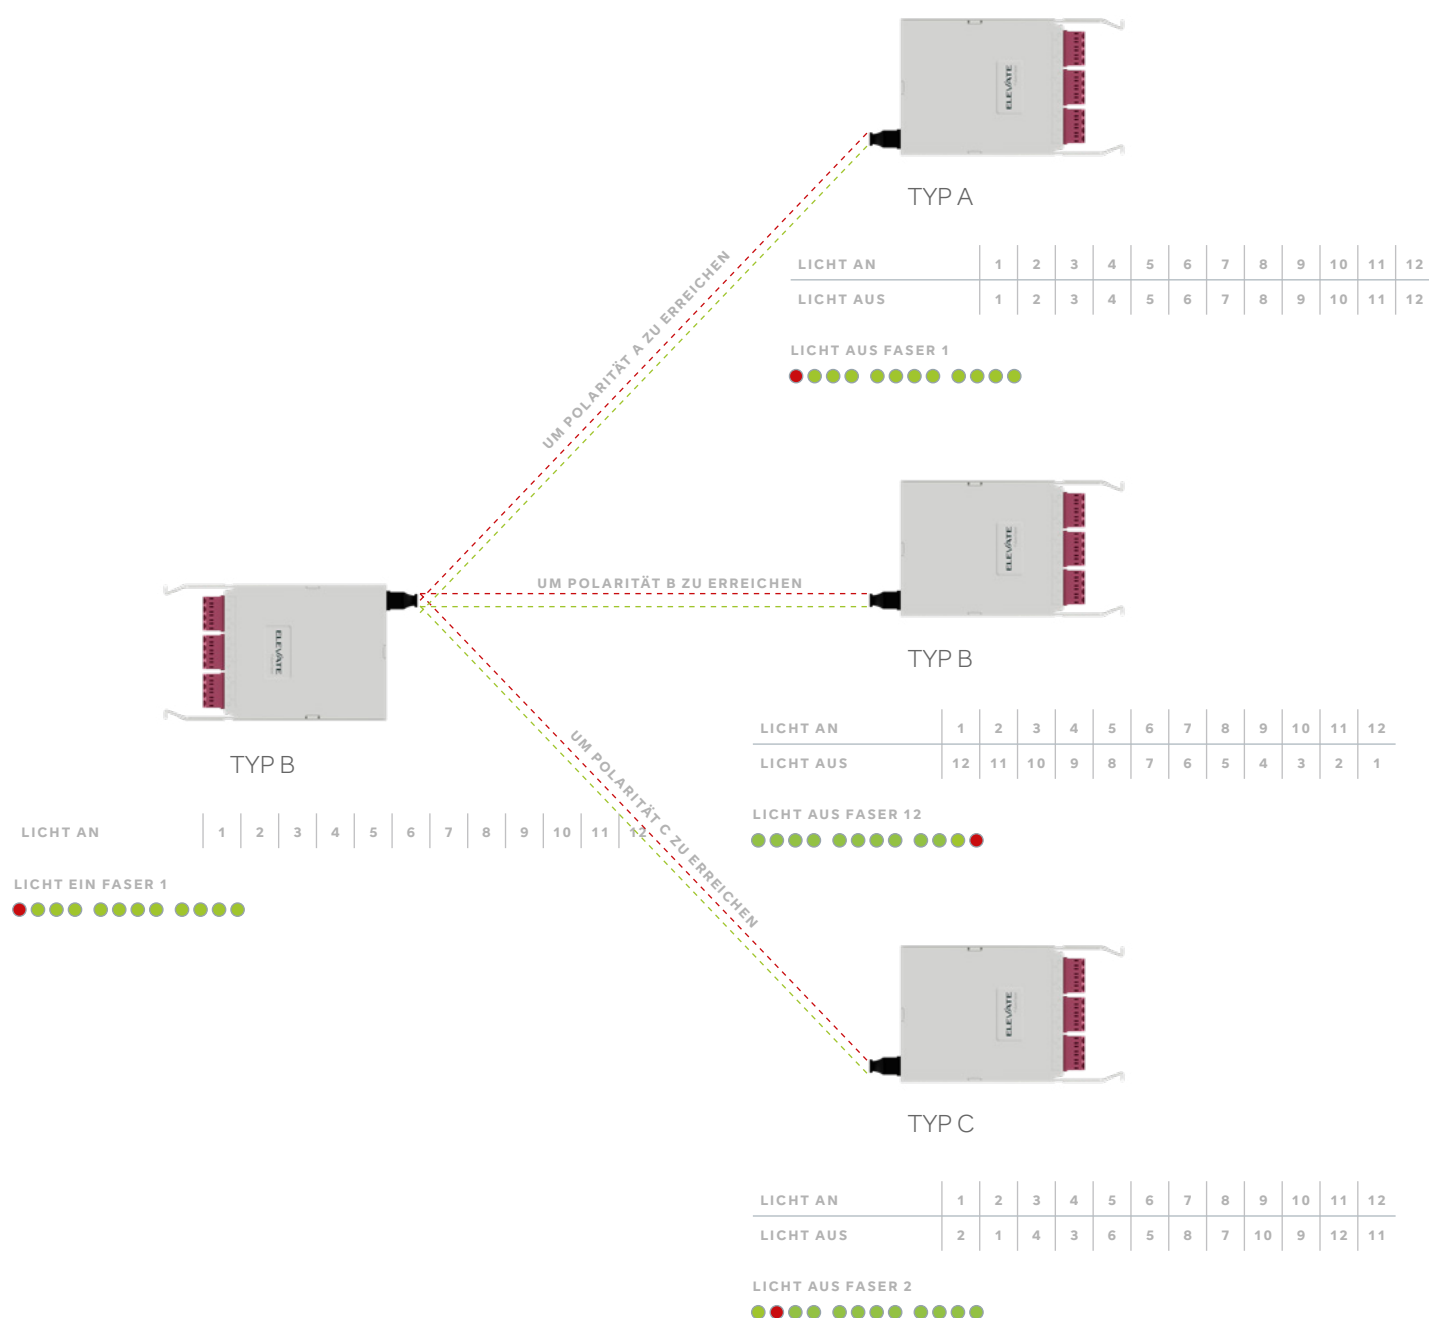

Teilenummerntabelle – Base8 Stecker



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummer	Beschreibung	8F
208-390-TYP-A	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß	
208-390-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß	
208-390-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß	
208-590-TYP-A	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß	
208-590-TYP-B	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß	
208-590-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß	
208-391-TYP-A	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß	
208-391-TYP-B	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß	
208-391-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß	
208-390-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz	
208-390-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz	
208-390-TYP-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz	
208-590-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz	
208-590-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz	
208-590-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz	
208-391-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz	
208-391-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz	
208-391-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz	

208-396-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-396-TYP-B	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-396-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-596-TYP-A	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-596-TYP-B	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-596-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-397-TYP-A	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-397-TYP-B	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-397-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-396-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-396-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-396-TYP-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-596-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-596-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-596-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-397-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-397-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-397-TYP-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz

208-398-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-398-TYP-B	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-398-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-598-TYP-A	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-598-TYP-B	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-598-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-399-TYP-A	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-399-TYP-B	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-399-TYP-C	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß

Teilenummer	Beschreibung
208-398-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-398-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-398-TYP-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-598-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-598-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-598-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-399-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-399-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-399-TYP-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummerntabelle – Base8 Buchse

Teilenummer	Beschreibung
8F	
208-290-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-290-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-290-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-790-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-790-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-790-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-291-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-291-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-291-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß

Teilenummer	Beschreibung
208-290-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-290-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-290-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-790-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-790-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-790-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-291-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-291-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-291-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 8 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
16F	
208-296-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-296-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-296-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-796-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-796-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-796-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-297-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-297-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-297-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-296-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-296-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-296-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-796-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-796-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-796-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-297-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-297-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-297-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz

208-298-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-298-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-298-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-798-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-798-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-798-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-299-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-299-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-299-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-298-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-298-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-298-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-798-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-798-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-798-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-299-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-299-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-299-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base8 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz

Teilenummertabelle – Base12 Stecker



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummer

Beschreibung

12F

208-360-TYP-A	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-360-TYP-B	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-360-TYP-C	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-560-TYP-A	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-560-TYP-B	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-560-TYP-C	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-362-TYP-A	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-362-TYP-B	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-362-TYP-C	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-360-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-360-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-360-TYP-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-560-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-560-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-560-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-362-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-362-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-362-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz

208-361-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-361-TYP-B	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-361-TYP-C	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-561-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-561-TYP-B	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-561-TYP-C	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-363-TYP-A	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-363-TYP-B	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-363-TYP-C	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-361-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-361-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-361-TYP-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-561-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-561-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-561-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-363-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-363-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-363-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz

Teilenummerntabelle – Base12 Buchse



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummer	Beschreibung	12F
208-260-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß	
208-260-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß	
208-260-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß	
208-760-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß	
208-760-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß	
208-760-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß	
208-262-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß	
208-262-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß	
208-262-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß	
208-260-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz	
208-260-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz	
208-260-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz	
208-760-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz	
208-760-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz	
208-760-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz	
208-262-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz	
208-262-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz	
208-262-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 12 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz	

208-261-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-261-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-261-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-761-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-761-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-761-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-263-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-263-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-263-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-261-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-261-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-261-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-761-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-761-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-761-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-263-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-263-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-263-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base12 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz



Auch in Schwarz erhältlich.

Base12 MPO-Durchgang

Teilenummer	Beschreibung
208-264	Elevate HD Base12 4-Port-MPO-Passthrough-Multimode, weiß
208-264-BK	Elevate HD Base12 4-Port-MPO-Passthrough-Multimode schwarz
208-364	Elevate HD Base12 4-Port-MPO-Passthrough-Singlemode, weiß
208-364-BK	Elevate HD Base12 4-Port-MPO-Passthrough-Singlemode Schwarz



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummerntabelle – Base16 Stecker

Teilenummer	Beschreibung
208-392-TYP-A	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-392-TYP-B	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-392-TYP-C	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-592-TYP-A	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-592-TYP-B	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-592-TYP-C	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-393-TYP-A	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-393-TYP-B	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-393-TYP-C	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-392-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-392-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-392-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz

Teilenummer	Beschreibung
208-592-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-592-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-592-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-393-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-393-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-393-TYP-C-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummerntabelle – Base16 Buchse

Teilenummer	Beschreibung
208-292-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-292-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-292-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-792-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-792-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-792-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-293-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-293-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-293-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-292-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-292-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-292-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-792-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-792-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-792-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz

Teilenummer	Beschreibung
208-293-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-293-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-293-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base16 - 16 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz

Teilenummerntabelle – Base24 Stecker



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummer	Beschreibung
208-394-TYP-A	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-394-TYP-B	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-394-TYP-C	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-594-TYP-A	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-594-TYP-B	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-594-TYP-C	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-395-TYP-A	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Weiß
208-395-TYP-B	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Weiß
208-395-TYP-C	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Weiß
208-394-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-394-TYP-B-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-394-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-594-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-594-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-594-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz
208-395-TYP-A-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ A Schwarz
208-395-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ B Schwarz
208-395-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Stecker Kassette Typ C Schwarz

Teilenummertabelle – Base24 Buchse



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummer	Beschreibung
208-294-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-294-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-294-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-794-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-794-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-794-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-295-TYPE-A	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Weiß
208-295-TYPE-B	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Weiß
208-295-TYPE-C	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Weiß
208-294-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-294-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-294-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM4 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-794-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-794-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-794-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OM5 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz
208-295-TYPE-A-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ A Schwarz
208-295-TYPE-B-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ B Schwarz
208-295-TYPE-C-BK	Elevate Hochdichte Base24 - 24 Fasern OS2 LC-MPO Buchse Kassette Typ C Schwarz



Auch in Schwarz erhältlich.

Base24 MPO-Durchleitung

Teilenummer	Beschreibung
208-265	Elevate HD Base24 12-Port-MPO-Passthrough-Multimode, weiß
208-265-BK	Elevate HD Base24 12-Port-MPO-Passthrough-Multimode schwarz
208-365	Elevate HD Base24 12-Port-MPO-Passthrough-Singlemode-Kassette, weiß
208-365-BK	Elevate HD Base24 12-Port-MPO-Passthrough-Singlemode schwarz



Auch in Schwarz erhältlich.

Spleißkassette – 12F

Teilenummer	Beschreibung
208-270	Elevate HD 12F Spleiß OM4 LC UPC + Pigtails Kassette Weiß
208-270-BK	Elevate HD 12F Spleiß OM4 LC UPC + Pigtails Kassette Schwarz
208-271	Elevate HD 12F Spleißkassette OS2 LC UPC + Pigtails, weiß
208-271-BK	Elevate HD 12F Spleißkassette OS2 LC UPC + Pigtails, schwarz
208-272	Elevate HD 12F Spleißkassette OS2 LC APC + Pigtails, weiß
208-272-BK	Elevate HD 12F Spleißkassette OS2 LC APC + Pigtails, schwarz
208-570-WH	Elevate HD 12F Spleißkassette OM5 LC UPC + Pigtails, weiß
208-570-BK	Elevate HD 12F Spleiß OM5 LC UPC + Pigtails Kassette Schwarz

Spleißkassette – 16F



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummer	Beschreibung
208-274	Elevate HD 16F Spleiß OM4 LC UPC + Pigtails Kassette Weiß
208-274-BK	Elevate HD 16F Spleißkassette OM4 LC UPC + Pigtails Schwarz
208-275	Elevate HD 16F Spleißkassette OS2 LC UPC + Pigtails, weiß
208-275-BK	Elevate HD 16F Spleißkassette OS2 LC UPC + Pigtails Schwarz
208-276	Elevate HD 16F Spleißkassette OS2 LC APC + Pigtails, weiß
208-276-BK	Elevate HD 16F Spleißkassette OS2 LC APC + Pigtails Schwarz
208-573-WH	Elevate HD 16F Spleißkassette OM5 LC UPC + Pigtails, weiß
208-573-BK	Elevate HD 16F Spleiß OM5 LC UPC + Pigtails Kassette Schwarz

Spleißkassette – 24F



Auch in Schwarz erhältlich.

Teilenummer	Beschreibung
208-278	Elevate HD 24F Spleißkassette OM4 LC UPC + Pigtails, weiß
208-278-BK	Elevate HD 24F Spleißkassette OM4 LC UPC + Pigtails Schwarz
208-279	Elevate HD 24F Spleißkassette OS2 LC UPC + Pigtails, weiß
208-279-BK	Elevate HD 24F Spleißkassette OS2 LC UPC + Pigtails Schwarz
208-280	Elevate HD 24F Spleißkassette OS2 LC APC + Pigtails, weiß
208-280-BK	Elevate HD 24F Spleißkassette OS2 LC APC + Pigtails Schwarz
209-018	Elevate MD 24F Spleißkassette OS2 LC APC + Pigtails Kassette Weiß
209-018-BK	Elevate MD 24F Spleißkassette OS2 LC APC + Pigtails Schwarz
208-577-WH	Elevate HD 24F Spleiß OM5 LC UPC + Pigtails Kassette Weiß
208-577-BK	Elevate HD 24F Spleiß OM5 LC UPC + Pigtails Kassette Schwarz