

Panel krosowy światłowodowy Enbeam z wysuwaną szufladą na adaptery ST wielomodowe/jednomodowe

excel
without compromise.



Na adaptery wielomodowe i jednomodowe

Wysuwana szuflada na prowadnicach kulkowych

Wybór gęstości portów

Części niezbędne do montażu w zestawie

Opcjonalna listwa do organizacji kabli krosowych

Cechy produktu



- Na adaptery wielomodowe i jednomodowe
- Wybór gęstości portów
- Zajmuje wysokość 1 U w szafie rack
- Regulowane uchwyty montażowe w zestawie
- Liczne wpusty kablowe z tyłu
- Wysuwana szuflada na prowadnicach kulkowych
- Części niezbędne do montażu w zestawie
- Do 24 adapterów w jednym panelu krosowym
- Numery identyfikacyjne portów
- Opcjonalna listwa do organizacji kabli krosowych
- Specjalne konfiguracje dostępne na zamówienie
- Gwarancja systemowa na 25 lat

Opis produktu

Panele krosowe Excel na adaptery ST z wysuwaną szufladą typu tacka umożliwiają bezpośrednie zarobienie lub spawanie maksymalnie 24 włókien w 1 U przestrzeni w szafie rack. Każdy panel wykonany jest z wysokiej jakości stali o grubości 2 mm i pokryty jest czarną powłoką proszkową, aby zapewnić wysoką wytrzymałość urządzenia. Z przodu panelu załadowane są adaptery ST, od lewej strony do prawej, w liczbie określonej dla danego modelu. Z przodu panelu znajdują się również elementy zwalniające blokadę wysuwanej szuflady. Każdy adapter wyposażony jest w osłonę przeciwkurzową oznaczoną kolorem: czarnym dla światłowodów wielomodowych i czerwonym dla jednomodowych. Każdy adapter mieści jedno zarobione włókno. Do każdego panelu dołączony jest zestaw regulowanych uchwytów montażowych oraz zestaw do organizacji kabli, w skład którego wchodzi dławnice kablowe, opaski kablowe i uchwyt na 24 spawy.

Istnieje możliwość złożenia paneli ST na zamówienie wedle specyfikacji klienta w zakresie konfiguracji adapterów, kabli pigtail i kaset na spawy — zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej.

Panel krosowy światłowodowy Enbeam z wysuwaną szufladą na adaptery ST wielomodowe/jednomodowe

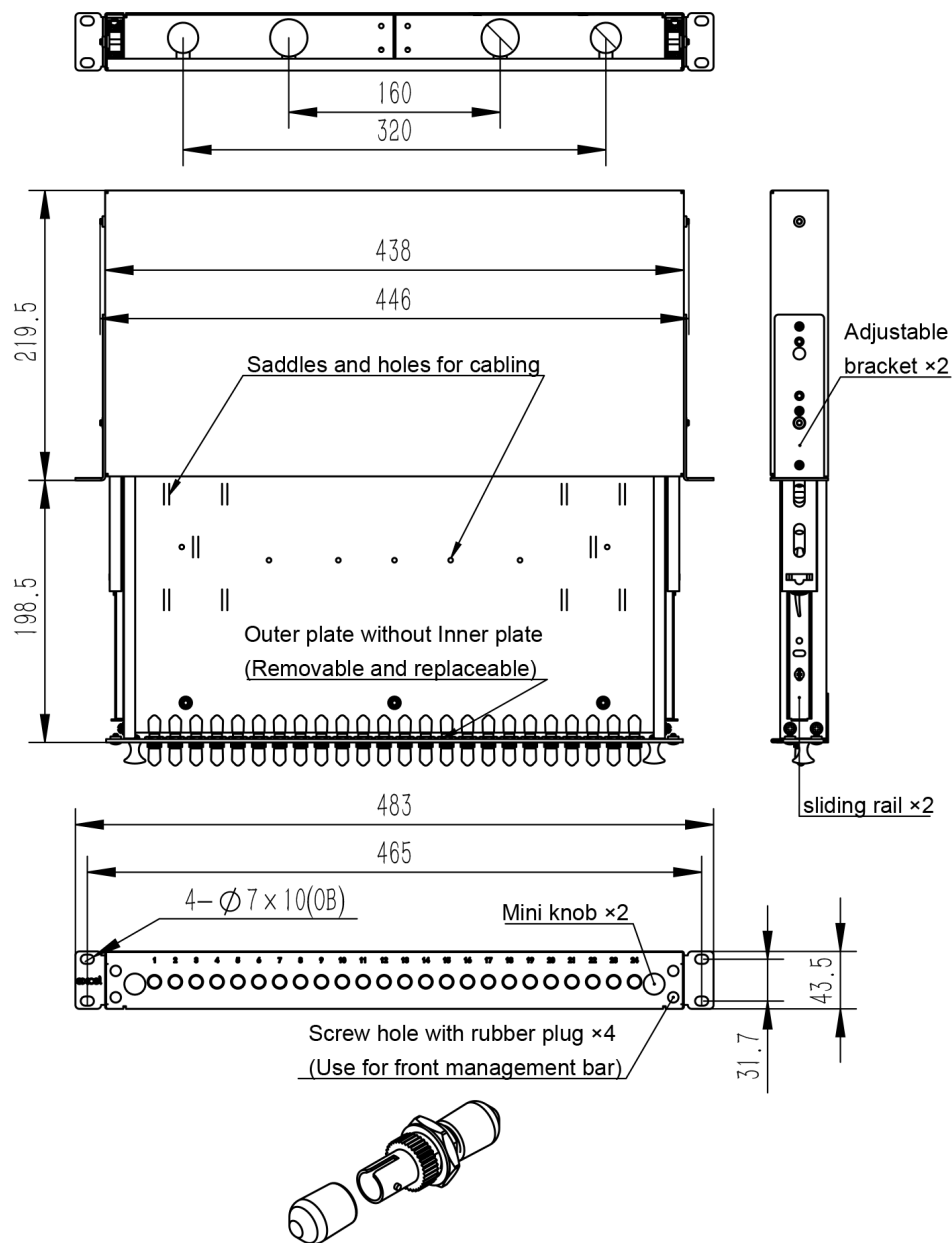

ST Simplex adaptor with dust caps

Dołączone akcesoria

Pozycja	Ilość
Dławnica kablowa (PG 13.5)	1
Dławnica kablowa (PG 19)	1
Nylonowa opaska kablowa	10
Regulowana opaska kablowa	6
Uchwyt na 12 spawów	1 lub 2 w zależności od wybranej gęstości
Uchwyt na etykietę opisową (210 x 9,2 mm)	2
Zakręcana opaska kablowa	6
Zaślepka	4
Zestaw do montażu w szafie rack: nakrętki klatkowe i wkręty	1 zestaw

Panel krosowy światłowodowy Enbeam z wysuwaną szufladą na adaptery ST wielomodowe/jednomodowe

excel
without compromise.

Specyfikacja produktu

Panel krosowy			
Szerokość (łącznie z uchwytyami montażowymi)	483 mm	Strata wtrąceniowa dla światłowodu wielomodowego	Maks. 0,2 dB
Głębokość	220 mm	Strata wtrąceniowa dla światłowodu jednomodowego	Maks. 0,3 dB
Wysokość	43,5 mm	Trwałość	Min. 500 włożeń i wyciągnięć
Kolor	Czarny RAL9005	Temperatura pracy	-40°C do 80°C
		Adapter zgodny z dyrektywą RoHS	Tak

Informacja o numerach części – panele wielomodowe

Nr części	Opis
200-377	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy – 4 ST (4 włókna)
200-378	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy – 8 ST (8 włókien)
200-379	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy – 12 ST (12 włókien)
200-382	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy – 16 ST (16 włókien)
200-384	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy wielomodowy – 24 ST (24 włókna)

Informacja o numerach części – panele jednomodowe

Nr części	Opis
200-427	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy – 4 ST (4 włókna)
200-428	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy – 8 ST (8 włókien)
200-429	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy – 12 ST (12 włókien)
200-430	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy – 16 ST (16 włókien)
200-431	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy jednomodowy – 24 ST (24 włókna)

Informacja o numerach części – panele niezaladowane

Nr części	Opis
200-950	Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy ST/FC simplex — niezaladowany



Akcesoria opcjonalne

Nr części	Opis
203-525	Listwa do organizacji kabli krosowych Enbeam

Gwarancja systemowa

Gwarancja systemowa Excel oznacza 25-letnią gwarancję dla produktu oraz aplikacji w zakresie zgodności z branżowymi normami własności użytkowych, odpowiednimi dla klasy zainstalowanego okablowania. Wniosek o udzielenie gwarancji może zostać przedłożony przez akredytowanego partnera Excel, który zaprojektował, dostarczył i zainstalował dany system.



Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com

excel
without compromise.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w publikacji.
Excel jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com

Zastrzega się możliwość modyfikacji niniejszego dokumentu bez uprzedzenia.
Aktualna wersja jest dostępna na naszej witrynie internetowej www.excel-networking.com

Panel światłowodowy krosowy Excel z wysuwaną szufladą na adaptery ST wielomodowe/jednomodowe