



- ✕ Disponible en 29U, 42U y 47U
- ✕ 1000 o 1200 mm de fondo
- ✕ Color blanco grisáceo o negro
- ✕ Capacidad de carga de 1300 kg
- ✕ Paneles de la base extraíbles para la entrada de cables
- ✕ Entrada múltiple de cable a través de la tira de cepillo en el techo
- ✕ Puerta delantera tipo rejilla con diseño ondulado
- ✕ Cerradura de dos puntos y manilla en la puerta delantera
- ✕ Puertas traseras dobles de rejilla tipo armario
- ✕ Cerradura de tres puntos y manilla en las puertas traseras
- ✕ Organizador de cables vertical de alta densidad
- ✕ Se suministra en paquete plano o ya montado

Características

- Disponible en 29U, 42U y 47U
- 1000 o 1200 mm de fondo
- Color blanco grisáceo o negro
- Capacidad de carga de 1300 kg
- Entrada múltiple de cable a través de la tira de cepillo en el techo
- Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse simultáneamente
- Puertas traseras dobles de rejilla tipo armario
- Kit de unión incluido
- Puede instalarse con o sin paneles laterales
- Pies de apoyo incluidos
- Paneles de la base extraíbles para la entrada de cables
- Puerta delantera tipo rejilla con diseño ondulado
- Incluye ruedas con bloqueo muy resistentes
- Cerradura de dos puntos y manilla en la puerta delantera
- Cerradura de tres puntos y manilla en las puertas

- Organizador de cables vertical de alta densidad
- Perfiles de montaje de 19" de acero galvanizado
- Perfiles de 19" marcados con posición de altura U
- Puertas articuladas de cierre rápido
- Paneles laterales extraíbles – división horizontal en 42U y 47U

traseras

- Perfiles delanteros y traseros completos de 19"
- Se suministra en paquete plano o ya montado
- Puertas traseras y delantera con un 70% de ventilación
- Puertas con apertura de 235° / 180°

Resumen del producto

Environ SR800 es una versátil gama de racks de 800 mm equipados con una puerta delantera ondulada con ventilación y puertas traseras dobles con ventilación. Diseñados para alojar una carga de hasta 1300 kg y disponibles en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en centros de datos y telecomunicaciones.

Rack Environ SR800 – Vista por piezas




Organizador de cables vertical de alta densidad



Puerta delantera tipo rejilla con diseño ondulado



Paneles de la base extraíbles para la entrada de cables

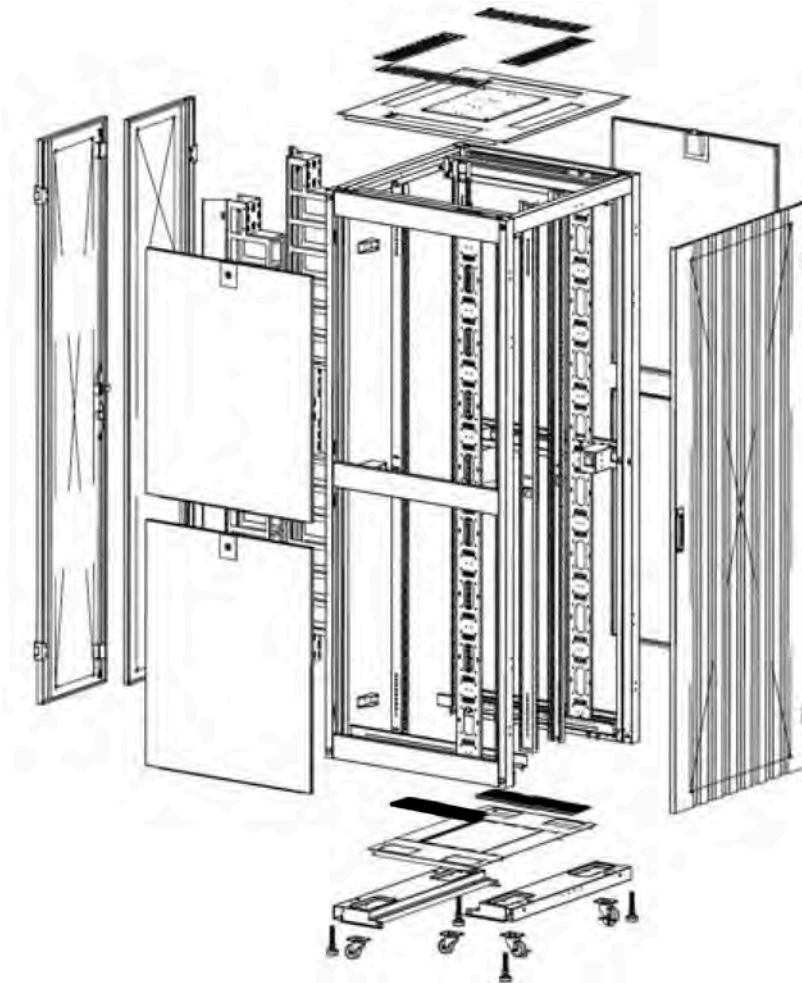



Puertas traseras dobles de rejilla tipo armario




Lateral articulado de cierre rápido




Logotipo de Excel en el interior del armario


Rack Environ SR800 - Alzados

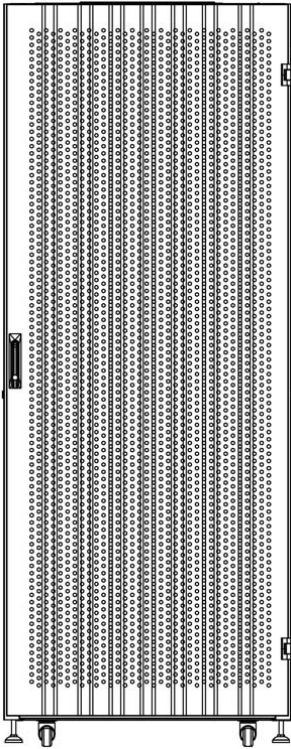


Vista frontal

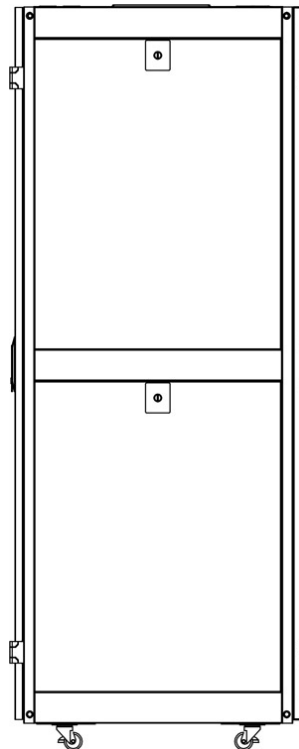


Vista lateral

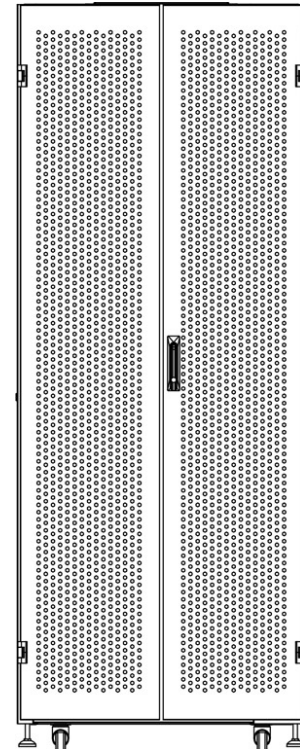

Vista posterior

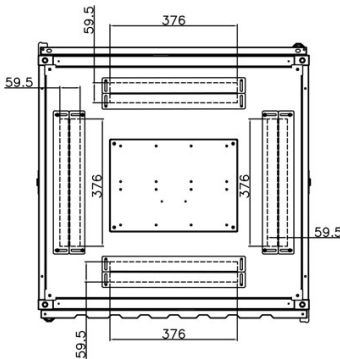

Vista superior



Vista inferior

Dimensiones totales

Altura

29U = 1422 mm de alto

42U = 2000 mm de alto

47U = 2223 mm de alto

las ruedas añaden 72 mm a la altura

Ancho

800 mm de ancho

Fondo

1000 mm de fondo

1200 mm de fondo

Números de referencia – Racks completos

Un rack completo consta de una puerta delantera de rejilla con diseño ondulado, puertas traseras de rejilla tipo armario, paneles laterales de acero y perfiles de 19" delanteros y traseros, y un organizador de cables vertical completo hacia la parte delantera del rack.

Racks con 1200 mm de fondo

Descripción	Altura U	Ancho	Fondo	Altura total	Blanco grisáceo	Negro
Environ SR800	29U	800 mm	1200 mm	1422 mm	544-29812-WDBR-GW	544-29812-WDBR-BK

Environ SR800	42U	800 mm	1200 mm	2000 mm	544-42812-WDBR-GW	544-42812-WDBR-BK
Environ SR800	47U	800 mm	1200 mm	2223 mm	544-47812-WDBR-GW	544-47812-WDBR-BK

Racks con 1000 mm de fondo

Descripción	Altura U	Ancho	Fondo	Altura total	Blanco grisáceo	Negro
Environ SR800	29U	800 mm	1000 mm	1422 mm	544-29810-WDBR-GW	544-29810-WDBR-BK
Environ SR800	42U	800 mm	1000 mm	2000 mm	544-42810-WDBR-GW	544-42810-WDBR-BK
Environ SR800	47U	800 mm	1000 mm	2223 mm	544-47810-WDBR-GW	544-47810-WDBR-BK

Garantía del sistema

La Garantía de 25 años del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La gama de racks de Excel cuenta con 25 años de garantía si se instala como parte de una solución completa de Excel. La garantía la podrá solicitar un socio Excel acreditado que haya diseñado, suministrado e instalado dicho sistema.



Please note that the Grey White versions of the ER and SR racks will be available from April 2014 onwards.

Características

Detalle	Valor
Standard	ANSI/EIA-310-E
-	IEC 60297-2
-	DIN 41494 Parte 1 y 7
Material	SPCC acero laminado en frío
Raíles de 19"	2.0 mm de grosor
Barra superior	1.5 mm de grosor
Marco de la puerta, superior y lateral	1.2 mm de grosor
Otros	1.0 mm de grosor
Color	Blanco grisáceo – RAL 9002
-	Negro – RAL9004
Capacidad de carga	1300 kg (estática)
Cierre de la puerta delantera	Manilla con cerradura de dos puntos
Cierre de la puerta trasera	Manilla con cerradura de tres puntos
Cierre de los paneles laterales	Bombín de cierre de un punto

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, manufactured, supported and delivered - without compromise.

Contact us at sales@excel-networking.com

