



10" Birleşik Telefon Uzatması/
Kategori 6 Panel

4 x Telefon Uzatmaları

8 x Kategori 6 Portlar

Konuta Özgü

İnce Ofis Dolapları ile kullanıma uygundur

Kategori 6 uyumlu

LSA Tip çakma aleti







Özellikler

- 10" Birleşik Telefon Uzatması/Kategori 6 Panel
- 4 x Telefon Uzatmaları
- 8 x Kategori 6 Portlar
- Konuta Özgü
- İnce Ofis Dolapları ile kullanıma uygundur
- Kategori 6 uyumlu
- LSA Tip çakma aleti
- 25 Yıllık Sistem Garantisi

Ürün Tanıtımı

Excel Telefon Uzatma paneli, 1 telefon girişini, 8 adet Kategori 6 portu üzerinden 4 çıkışlı RJ45 portlara bağlar; bu, 'kablolu' telefon uzatmalarının dağıtım noktasında, konuta özgü montaj piyasası için ideal bir çözümdür.

Telefon girişi 1 RJ45 veya 110 çakma seçeneklerine sahiptir ve Kategori 6 portlar arka kısımda 100 çakma içerir. Bu, özellikle, bağlantı alanları, ev ağ anahtarları ve ISP DSL yönlendiriciler için 10" profilin kullanıldığı Excel konuta özgü ofis dolaplarına uygun olarak tasarlanmıştır.

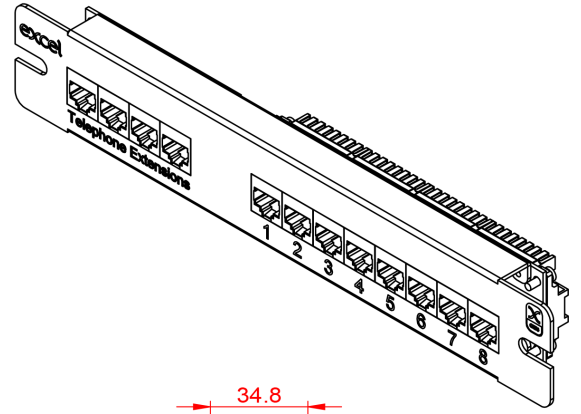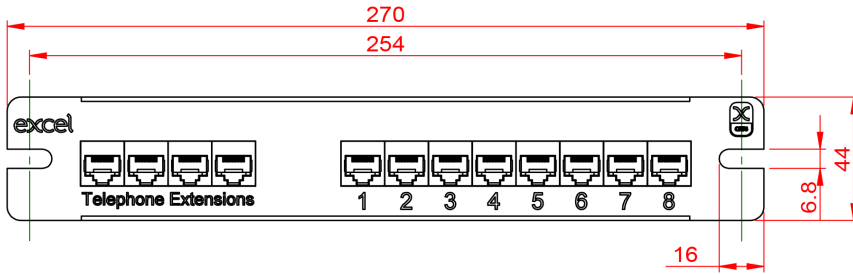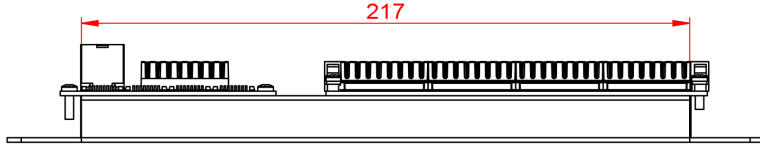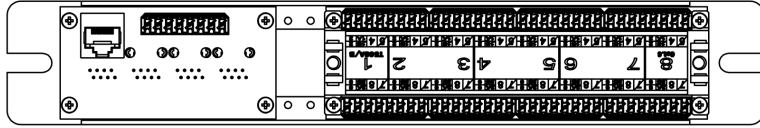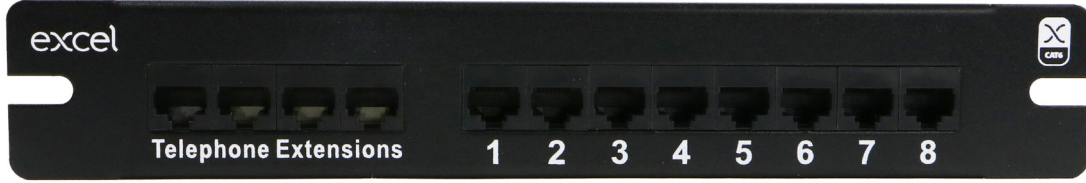

Performans Özellikleri

Excel Telefon Uzatması/Kategori 6 bağlantı paneli, TIA, ISO ve EN gibi standart kurumları tarafından belirtilen Kategori 6 performans standartlarına göre üretilmekte ve test edilmektedir. Performans özellikleri, dönüş kaybı, zayıflama ve yakın ve uzak çapraz karışma (NEXT ve FEXT) dahil olmak üzere 250MHz'ye kadar test edilmekte ve bunlar için hem en kötü durum hem de güç toplamı testleri uygulanmaktadır.

Gerçek performans, – izolasyonda ve devrede test edildiğinde – gerekli standardın oldukça üzerine çıkmakta, bu da en zorlu uygulamalar için bile kayda değer ölçüde boşluk payı elde edilmesine neden olmaktadır.

Performans/Teknik Özellik Tablosu

Teknik Özellikler (Veri Çıkışları)	Kategori 6 ISO/IEC 11801 Sınıf E, TIA/EIA-568C.2-1
Kablo Bağlantı Özellikleri	T568A ve T568B
Port Yoğunluğu	8
Boyutlar	270mm genişlik x 34.8mm derinlik x 44mm yükseklik
Panel Malzemesi:	SPCC Siyah Toz Boya Kaplama
RJ45 Jak	Min. kullanım ömrü 750 sokma
RJ45 Jak	50 Mikroinç Altın Kaplama temas pimleri
IDC Bağlantılar	-10°C ila 60°C
Depolama Sıcaklık Aralığı:	-40°C ila 68°C
NEXT - 100MHz	Kategori 6 43.80dB 250MHz (Güç Toplamı)
FEXT - 100MHz	Kategori 6 33.70dB 250MHz (Güç Toplamı)

Performans/Teknik Özellik Tablosu

Parça Numarası	Açıklama
100-860	Excel Telefon Uzatması/ Kategori 6 Panel

İlgili Ürünler

100-655	Excel Konuta Özgü Ofis Dolabı
100-660	Excel Kategori 6 Düz Bağlantı Kablosu
100-661	Excel Kategori 6 Düz Bağlantı Kablosu

Sistem Garantisi

Excel Sistem Garantisi, montajı yapılan kablo bağlantı sınıfına uygun endüstri performans standardına sahip 25 yıllık ürün ve uygulama uyumluluk garantisi sağlamaktadır. Garanti başvurusu, söz konusu sistemi tasarlayan, tedarik eden ve kuran onaylı bir Excel Ortağı tarafından yapılabilir



Excel, kaliteden ödün vermeden tasarlanan, üretilen, desteklenen ve teslim edilen birinci sınıf performansa sahip uçtan uca bir alt yapı çözümüdür.

sales@excel-networking.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

