

Elevate-Glasfaserkassetten mittlerer Dichte – Spleißkassette



Produktübersicht

Die Elevate-Spleißkassette ist Teil einer modularen Glasfaserlösung mittlerer Dichte, die für das Fusionsspleißen in strukturierten Verkabelungs- und Rechenzentrumsumgebungen konzipiert ist. Die Kassette bietet eine sichere Unterbringung, Glasfaserführung und Spleißschutz und gewährleistet so ein organisiertes Kabelmanagement sowie die Einhaltung der Anforderungen an den Biegeradius. Bei Einsatz in einem kompatiblen Gehäuse mittlerer Dichte ermöglicht die Lösung eine skalierbare Glasfaseranschlusstechnik und eine effiziente Nutzung des Rackplatzes.

✓ Mittlere Dichte: 12 x LC-Duplex + Pigtails

✓ Zugriff auf Testdaten über Online-Testtrace

✓ Kompatibel mit Elevate-Chassis mittlerer Dichte

✓ Optionen: OS2, OM4 und OM5

Produktspezifikationen

Merkmal	Werte
Farbe der Kassette	Weiß (RAL 9003) Schwarz (RAL 9004)
Anzahl der Fasern	24
Fasertyp	OS2 / OM4 / OM5
LC-Einfügungsdämpfung	<0,25 dB
LC-Rückflusdämpfung	>55 dB
Anschlüsse an der Vorderseite	LC (Schlüssel links)
Farbe der Anschlüsse an der Vorderseite	Blau (OS2), Violett (OM4) oder Limettengrün (OM5)
Laser-Dispersionsblende	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis +70
Lagertemperatur	-20 bis +85

Produktmerkmale erklärt





Alle Elevate-MPO-Lösungen basieren auf der verlustarmen, branchenführenden Konnektivität von Senko.




Jede Kassette wird werkseitig geprüft; die Prüfdaten sind über den an der Kassette angebrachten QR-Code und unser Test-Trace-Portal abrufbar.

Die Elevate MD-Kassetten sind mit dem Elevate-Chassis mittlerer Dichte kompatibel.

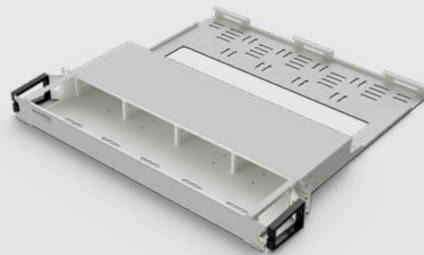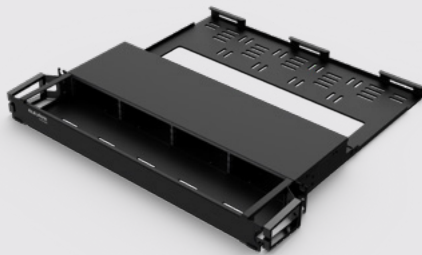

Produktzeichnung

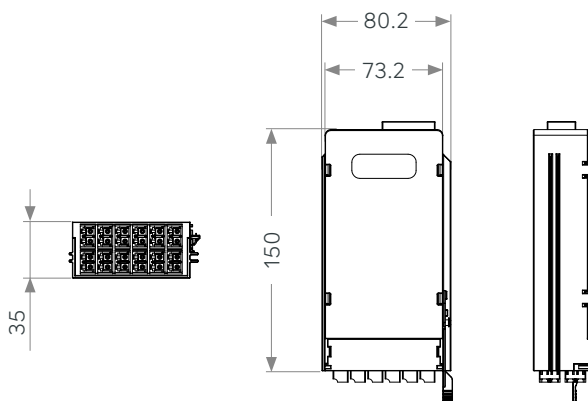

Produktnormen

Anwendbare Norm

Die Konformität mit den internationalen Normen ISO 11801, EN 50173 und ANSI/TIA 568-E setzt voraus, dass dieses Produkt/diese Komponente alle in diesen Normen festgelegten relevanten normativen Verweise erfüllt.



Verfügbare Optionen

Weiß (RAL 9003)




Schwarz (RAL 9004)



OS2

OM4

OM5

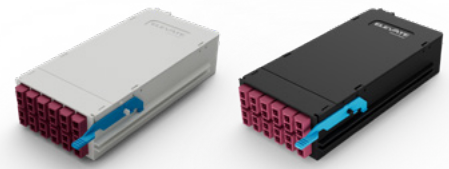

Teilenummerntabelle – Spleißkassette

Teilenummer	Beschreibung
209-014	Elevate MD 24F Spleißkassette OS2 LC UPC + Pigtails, weiß
209-014-BK	Elevate MD 24F Spleißkassette OS2 LC UPC + Pigtails, schwarz
209-015	Elevate MD 24F Spleißkassette OM4 LC UPC + Pigtails, weiß
209-015-BK	Elevate MD 24F Spleißkassette OM4 LC UPC + Pigtails, schwarz
209-020	Elevate MD 24F Spleißkassette OM5 LC UPC + Pigtails, weiß
209-020-BK	Elevate MD 24F Spleißkassette OM5 LC UPC + Pigtails, schwarz