


Accesorios de cableado para el armario de distribución óptica Elevate

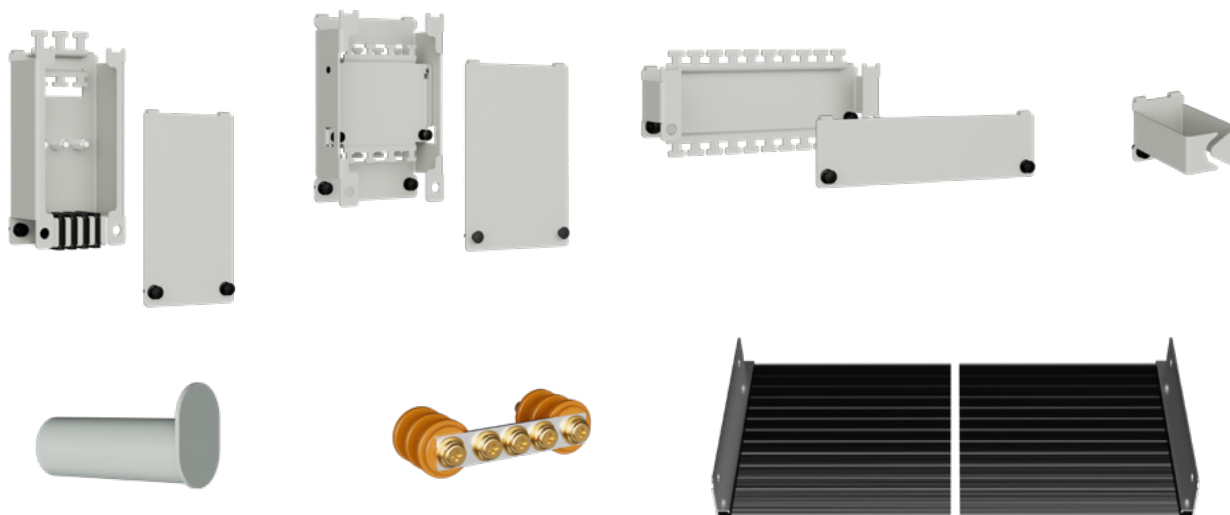


Descripción general del producto

El ODF Elevate se puede personalizar mediante un conjunto de accesorios diseñado específicamente para el sistema. Cada accesorio cuenta con un mecanismo de fijación seguro de gancho y pestillo, lo que permite una instalación rápida y sin herramientas, al tiempo que mantiene una excelente protección de la fibra. Este enfoque reduce el tiempo de montaje in situ y garantiza una instalación uniforme y de alta calidad en cualquier proyecto.


El negro es el color estándar para todos los bastidores y accesorios. Se aplicará un pedido mínimo para el color blanco.

Bobina de gestión de cables

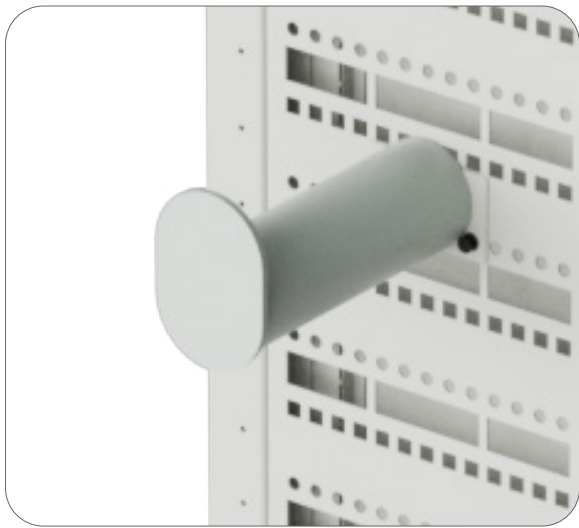

- ✓ Mecanismo de instalación rápida
- ✓ Brida de retención de cables reversible
- ✓ La bobina de gestión de cables se utiliza en la parte de gestión de cables de conexión del ODF dentro del bastidor de 300 mm. Se pueden colocar de acuerdo con los requisitos específicos de cada instalación.

Dibujo técnico

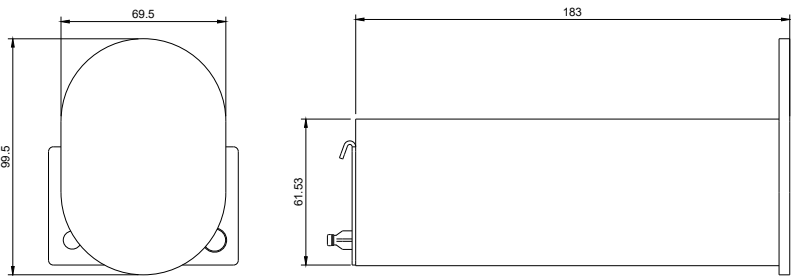

Dimensiones del producto

Bobina de gestión de cables	
Ancho	80 mm
Altura	100 mm
Profundidad	184.5 mm
Color	Gris


Número de pieza	Descripción
212-113	Bobina de gestión de cables para bastidor de distribución óptica Elevate

Abrazadera para cable preterminado / Tapa para abrazadera de cable preterminado



- ✓ La abrazadera para cable preterminado ha sido diseñada para alojar cables troncales entrantes que han sido terminados con conectores; esta unidad permite introducir el cable principal en la carcasa y fijarlo en su posición con bridas
- ✓ Se pueden instalar 8 cables: 4 en la capa inferior y 4 en la capa superior
- ✓ Los puntos de sujeción de los cables se encuentran en la parte superior e inferior de la unidad para permitir la instalación de cualquier distribuidor que pueda haber.

Dibujo técnico

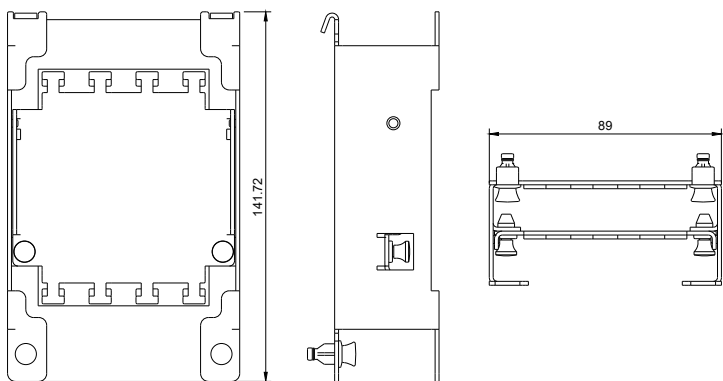


Dimensiones del producto

	Abrazadera para cables preterminados	Tapa de abrazadera de cable preterminada
Ancho	89 mm	89 mm
Altura	141.7 mm	138.7 mm
Profundidad	40 mm	1.5 mm
Color	Negro/Blanco	Negro/Blanco


Número de pieza	Descripción
212-114	Soporte para cable preterminado para bastidor de distribución óptica Elevate Negro
212-114-WH	Abrazadera para cable preterminado para bastidor de distribución óptica Elevate, color blanco
212-115	Cubierta para abrazadera de cable preterminada para bastidor de distribución óptica Elevate, color negro
212-115-WH	Cubierta para abrazadera de cable preterminada para bastidor de distribución óptica Elevate, color blanco

Abrazadera para cables entrantes / Tapa para abrazadera de cables entrantes

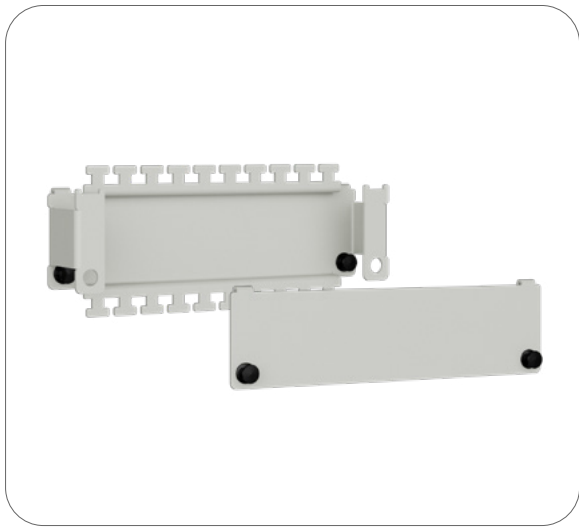

- ✓ Construcción de acero
- ✓ Mecanismo de instalación Quick Fit
- ✓ Opciones de color disponibles: blanco y negro
- ✓ La abrazadera para cables de entrada se utiliza para fijar el cable de entrada al punto de entrada del bastidor.
- ✓ Las abrazaderas de cable se pueden apilar unas sobre otras hasta un máximo de 6 unidades, rematando la pila con la cubierta de la abrazadera de cable.
- ✓ Cuando se apilan hasta un máximo de 6 unidades, esto equivaldría a 60 cables de entrada.

Dibujo técnico

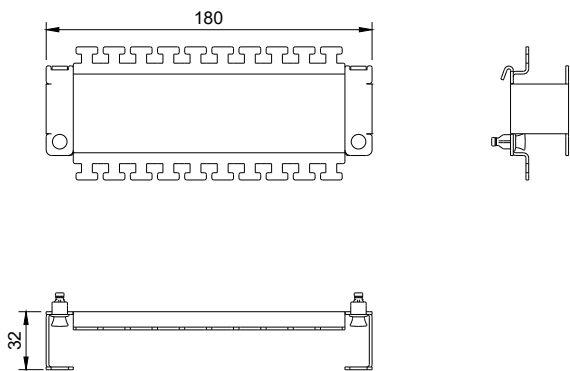


Dimensiones del producto

	Abrazadera para cable de entrada	Cubierta de abrazadera de cable de entrada
Ancho	180 mm	180 mm
Altura	72,5 mm	46,5 mm
Profundidad	32 mm	1,5 mm
Color	Negro/Blanco	Negro/Blanco


Número de pieza	Descripción
212-116	Abrazadera para cables entrantes del bastidor de distribución óptica Elevate, color negro
212-116-WH	Abrazadera para cable de entrada del marco de distribución óptica Elevate, color blanco
212-117	Cubierta para abrazadera de cable de entrada del marco de distribución óptica Elevate, color negro
212-117-WH	Cubierta de la abrazadera del cable de entrada del bastidor de distribución óptica Elevate, color blanco

Abrazadera de distribución de cables de entrada / Tapa para abrazadera de distribución de cables de entrada

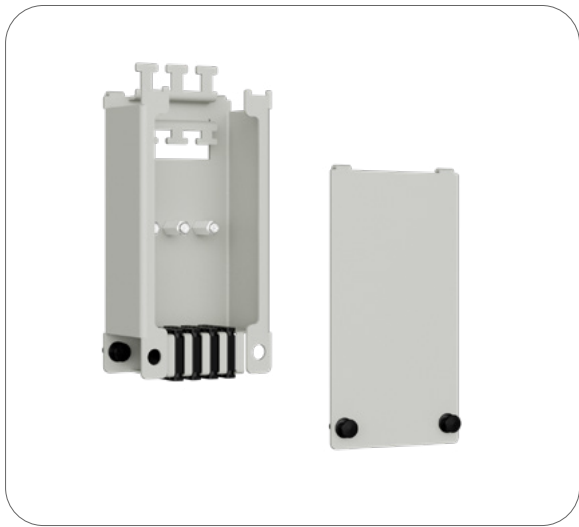

- ✓ Construcción de acero
- ✓ Mecanismo de instalación rápida
- ✓ Opciones de color disponibles: blanco y negro
- ✓ La abrazadera de distribución se puede apilar en un máximo de 5 unidades por pila, seguidas de una placa de cubierta. Esto equivaldría a 15 cables de entrada y 120 posiciones de subunidades.
- ✓ Cada abrazadera permite instalar 3 cables y distribuirlos a las subunidades individuales, que a su vez se encajan en el soporte de subunidades.

Dibujo técnico

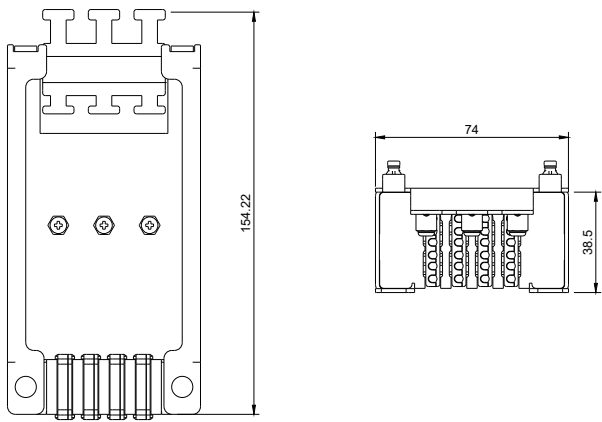


Dimensiones del producto

	Abrazadera de distribución de cable de entrada	Tapa de la abrazadera de distribución de cables entrantes
Ancho	74 mm	74 mm
Altura	141.7 mm	138.7 mm
Profundidad	40 mm	1.5 mm
Color	Negro/Blanco	Negro/Blanco


Número de pieza	Descripción
212-118	Marco de distribución óptica Elevate, abrazadera de cable de salida, parte trasera
212-118-WH	Abrazadera de distribución de cables entrantes para bastidor de distribución óptica Elevate, blanca
212-119	Cubierta de la abrazadera de distribución de cables entrantes del bastidor de distribución óptica Elevate, color negro
212-119-WH	Cubierta de la abrazadera de distribución de cables entrantes del bastidor de distribución óptica Elevate, color blanco

Placa apilable para bridas

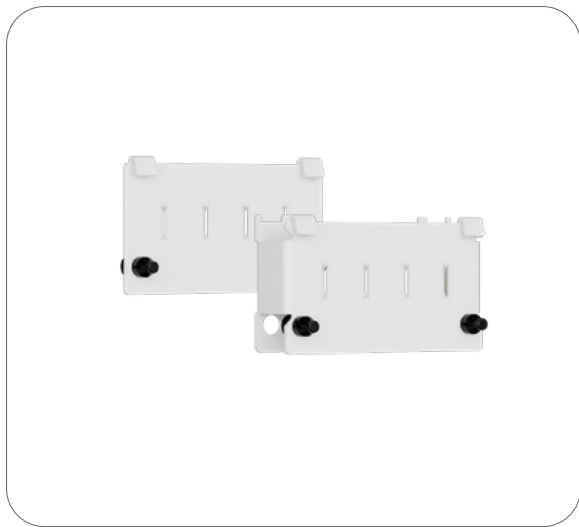

- ✓ Mecanismo de instalación rápida
- ✓ Brida de retención de cables reversible
- ✓ La bobina de gestión de cables se utiliza en la parte de gestión de cables de conexión del ODF dentro del bastidor de 300 mm. Se pueden colocar de acuerdo con los requisitos específicos de cada instalación.

Dibujo técnico

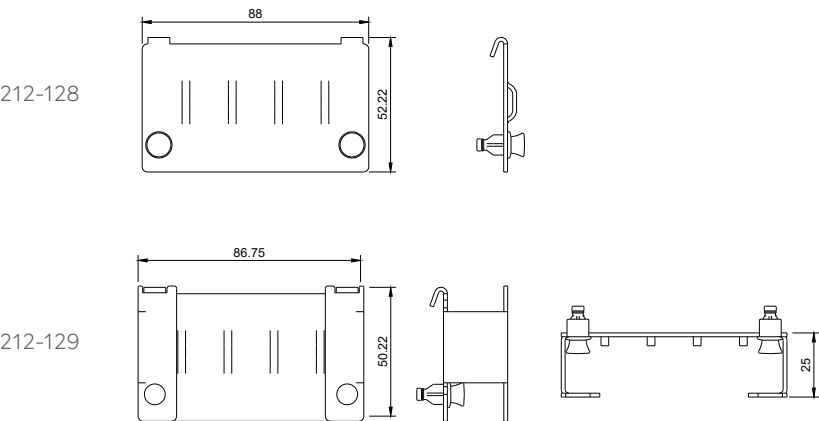

Dimensiones del producto

	212-129 - Placa apilable para bridas de cable	212-128 - Placa apilable para bridas de cable
Ancho	88 mm	88 mm
Altura	50.22 mm	52.22 mm
Profundidad	25 mm	2 mm
Color	Negro/Blanco	Negro/Blanco


Número de pieza	Descripción
212-128	Placa apilable para bridas
212-129	Placa apilable para bridas

Arco para gestión de cables



- ✓ Construcción de acero
- ✓ Mecanismo de instalación rápida
- ✓ Opciones de color disponibles: blanco y negro

Dibujo técnico

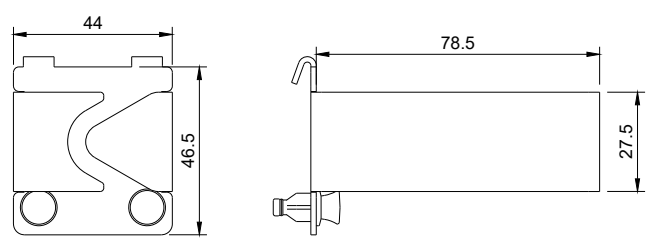


Dimensiones del producto

Arco para gestión de cables	
Ancho	45 mm
Altura	46.5 mm
Profundidad	80 mm
Color	Negro/Blanco


Número de pieza	Descripción
212-120	Arco de gestión de cables para armario de distribución óptica Elevate, negro
212-120-WH	Aros de gestión de cables para armario de distribución óptica Elevate, color blanco

Kit de conexión a tierra

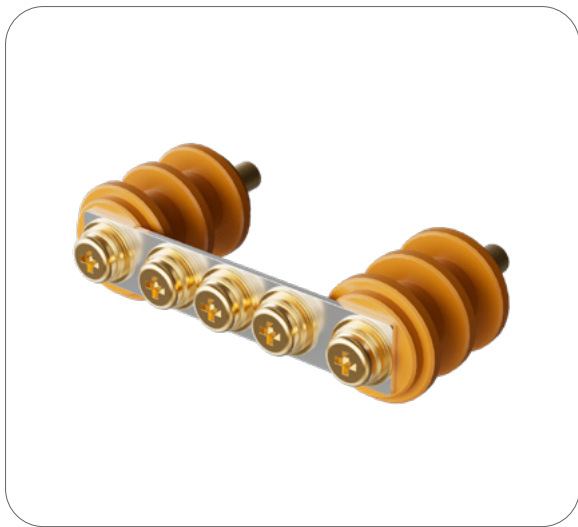

- ✓ Construcción de acero
- ✓ Mecanismo de instalación rápida
- ✓ Opciones de color disponibles: blanco y negro

Dibujo técnico

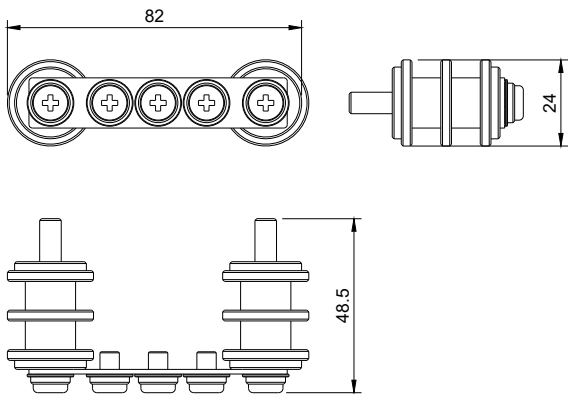

Dimensiones del producto

Kit de conexión a tierra	
Ancho	84 mm
Altura	24 mm
Profundidad	31 mm
Color	Naranja


Número de pieza	Descripción
212-121	Kit de conexión a tierra para bastidor de distribución óptica Elevate

Tiras de cepillos: entrada superior, inferior y lateral



- ✓ Cepillos de nailon negro
- ✓ Riel de soporte de aluminio
- ✓ Preperforado para facilitar la instalación
- ✓ Se puede instalar en el techo o en la base (solo entrada lateral)

Dibujo técnico

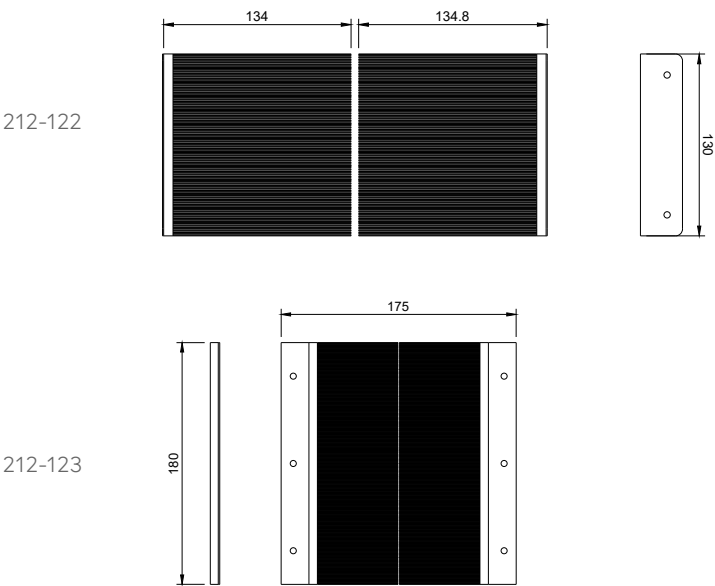

Dimensiones del producto

	Tira de cepillo - Entrada superior	Tira de cepillo - Entrada inferior	Tira de cepillo - Entrada lateral
Ancho	200 mm	200 mm	87 mm
Altura	232 mm	162 mm	180 mm
Profundidad	7.4 mm	7.4 mm	7 mm
Color	Negro	Negro	Negro


Número de pieza	Descripción
212-122	Banda de cepillos superior Elevate ODF para bastidor de 300 mm
212-123	Banda de cepillos inferior para ODF Elevate para bastidor de 300 mm
212-124	Entrada lateral de la tira de cepillos del bastidor de distribución óptica Elevate

Kit de estabilización



✓ Soporte adicional para el bastidor para estabilizar una instalación independiente de una sola fila

Dibujo técnico

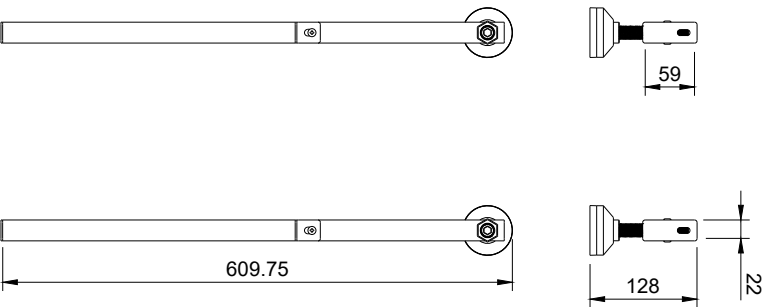

Dimensiones del producto

Kit de estabilización	
Ancho	25 mm
Altura	602 mm
Profundidad	65 mm
Color	Negro

Número de pieza	Descripción
212-125	Kit de estabilización para bastidor de distribución óptica Elevate

Especificaciones del producto

Característica	Valores
Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	De -25 °C a +55 °C
Humedad relativa	≤93 % (+40 °C)
Presión atmosférica	70kPa ~ 106kPa
Cumplimiento de la normativa RoHS	2015/863 RoHS
Cumplimiento de REACH	Sí

Normas aplicables

Estándar	Detalle
RoHS-II/-III (2011/65/UE y 2015/863): 2023	Nuestros productos cumplen plenamente con las disposiciones reglamentarias de la Directiva 2011/65/UE (RoHS-II) y su correspondiente directiva delegada 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Cumple con la Directiva marco sobre residuos
SCIP: 2023	Conforme: no contiene sustancias preocupantes en artículos como tales ni en objetos complejos (productos).