


Sistema di canalizzazione per cavi in fibra di Elevate LSZH

Lunghezza rettilinea del condotto

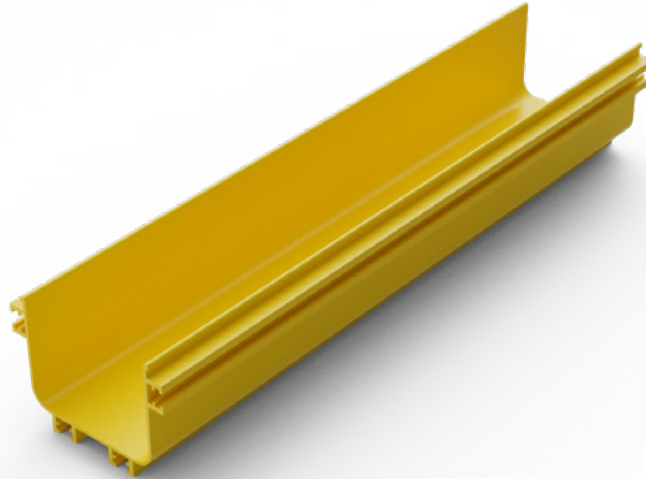

Panoramica del prodotto

I sistemi di canalizzazione per cavi in fibra ottica Elevate sono realizzati in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), che garantisce sicurezza e prestazioni superiori in ambienti critici. Il materiale LSZH riduce significativamente l'emissione di gas tossici e corrosivi in caso di incendio, rendendolo la scelta ideale per l'uso in spazi ristretti come centri dati, gallerie ed edifici pubblici. Questa caratteristica non solo aumenta la sicurezza, ma è anche conforme alle severe normative antincendio.

Disponibile in un'ampia gamma di dimensioni, il sistema di condotti Elevate è progettato per ospitare diversi volumi di cavi, garantendo flessibilità e scalabilità all'infrastruttura di rete. Sia che dobbiate gestire un piccolo fascio di cavi o un grande volume, il nostro sistema di canalizzazioni offre la soluzione perfetta. Inoltre, la soluzione Elevate comprende un'ampia gamma di accessori, tra cui curve, raccordi a T e giunzioni, per soddisfare i diversi requisiti di progettazione e facilitare l'installazione e la manutenzione. Questa versatilità fa sì che il nostro sistema di condotti possa essere perfettamente integrato in qualsiasi layout di rete, fornendo una soluzione affidabile ed efficiente per le vostre esigenze di gestione dei cavi in fibra ottica.

✓ **LSZH Ritardante di fiamma**

✓ **Facile da assemblare**

✓ **Gamma di dimensioni e accessori**

✓ **Assistenza alla progettazione nel Regno Unito**

Specifiche del prodotto

Caratteristica	Valori
Colore	Giallo (Pantone 123C)
Materiale	Plastica ABS
Tipo di materiale	LSZH

460-100-LSZH	
Lunghezza	2000 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	100 mm
Peso	5,96 kg

Rapporto di riempimento	OD	Quantità
50%	2/3mm	875/1170
75%	2/3mm	1350/1755
100%	2/3mm	1820/2428

460-150-LSZH	
Lunghezza	2000 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	150 mm
Peso	5,85 kg

Rapporto di riempimento	OD	Quantità
50%	2/3mm	1755/1313
75%	2/3mm	2960/3945
100%	2/3mm	3945/5265

Caratteristica

Valori

460-240-LSZH

Lunghezza	2000 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	240 mm
Peso	4,30 kg

Rapporto di riempimento	OD	Quantità
50%	2/3mm	1910/849
75%	2/3mm	2866/1273
100%	2/3mm	3821/1698

460-300-LSZH

Lunghezza	2000 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	300 mm
Peso	5,85 kg

Rapporto di riempimento	OD	Quantità
50%	2/3mm	2370/1055
75%	2/3mm	3556/1578
100%	2/3mm	5136/2106

Caratteristica

Valori

460-360-LSZH

Lunghezza	2000 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	360 mm
Peso	6,45 kg


Rapporto di riempimento	OD	Quantità
50%	2/3mm	2940/1308
75%	2/3mm	4409/1957
100%	2/3mm	6369/2611

460-600-LSZH

Lunghezza	2000 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	600 mm
Peso	10,19 kg

Rapporto di riempimento	OD	Quantità
50%	2/3mm	4740/2110
75%	2/3mm	7112/3156
100%	2/3mm	10272/4212

Caratteristiche del prodotto




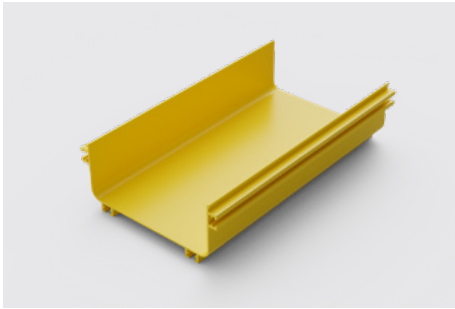


Canali integrati posizionati sul lato e sulla base della canalina per facilitare l'accoppiamento e il montaggio sulle staffe di supporto.

I tratti rettilinei non sono forniti con connettori. Questi saranno necessari se si utilizzano più di un tratto rettilineo e non accanto ad altri accessori come curve, raccordi a T o a croce.

Disegno del prodotto


Dimensioni indicate per 460-100-LSZH

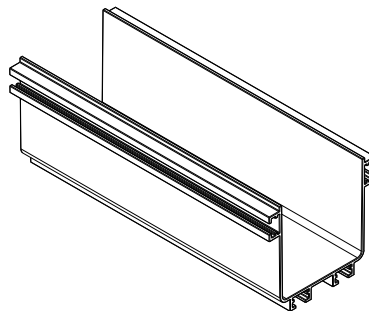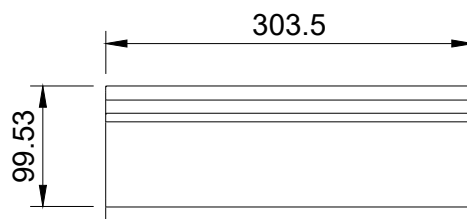

Standard di prodotto

Standard applicabile	Descrizione
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Prova dei gas sviluppati durante la combustione dei materiali dei cavi – Parte 2: Determinazione dell'acidità (mediante misurazione del pH) e della conducibilità
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Misurazione della densità del fumo dei cavi in combustione in condizioni definite – Parte 2: Procedura di prova e requisiti

Tabella dei numeri di parte

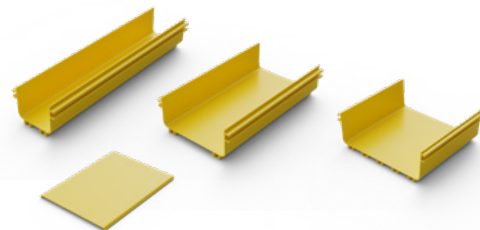

Numero di parte	Descrizione
460-100-LSZH	Condotto in fibra di Elevate 100 mm lunghezza retta LSZH 2 m
460-150-LSZH	Condotto in fibra di Elevate 150 mm lunghezza retta LSZH 2 m
460-240-LSZH	Condotto in fibra di Elevate 240 mm lunghezza retta LSZH 2 m
460-300-LSZH	Condotto in fibra di Elevate 300 mm lunghezza retta LSZH 2 m
460-360-LSZH	Condotto in fibra di Elevate 360 mm lunghezza retta LSZH 2 m
460-600-LSZH	Condotto in fibra di Elevate 600 mm lunghezza retta LSZH 2 m
460-100-CVR	Elevate Copertura del condotto in fibra 100 mm Lunghezza dritta LSZH 2 m
460-150-CVR	Elevate Copertura del condotto in fibra 150 mm Lunghezza dritta LSZH 2 m
460-240-CVR	Elevate Copertura del condotto in fibra 240 mm Lunghezza dritta LSZH 2m
460-300-CVR	Elevate Copertura del condotto in fibra 300 mm Lunghezza dritta LSZH 2 m
460-360-CVR	Elevate Copertura del condotto in fibra 360 mm Lunghezza dritta LSZH 1m
460-600-CVR	Elevate Copertura del condotto in fibra 600 mm Lunghezza dritta LSZH 1 m